


Instellen G-Suite connector **ZorgDomein Secure Mail**

21-12-2020




Instellen G-Suite connector


1. Ga naar <https://admin.google.com> en log hier in met een beheeraccount.

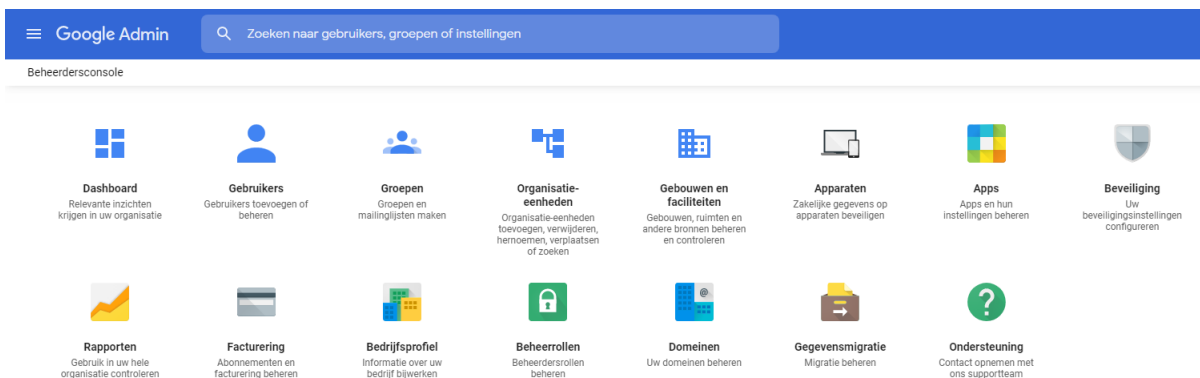


2. Klik op **Apps**

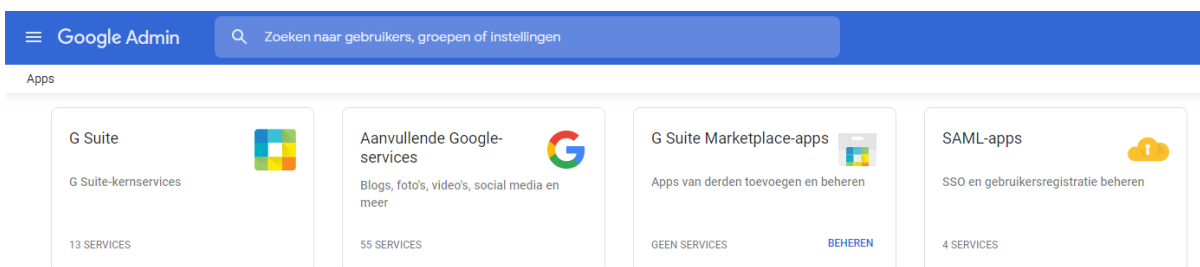


3. Klik op **G Suite**

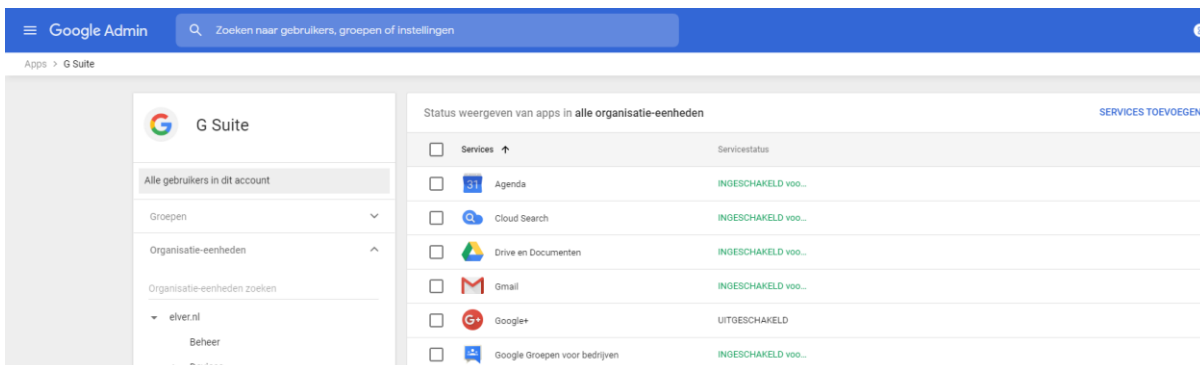

4. Klik op **Gmail**

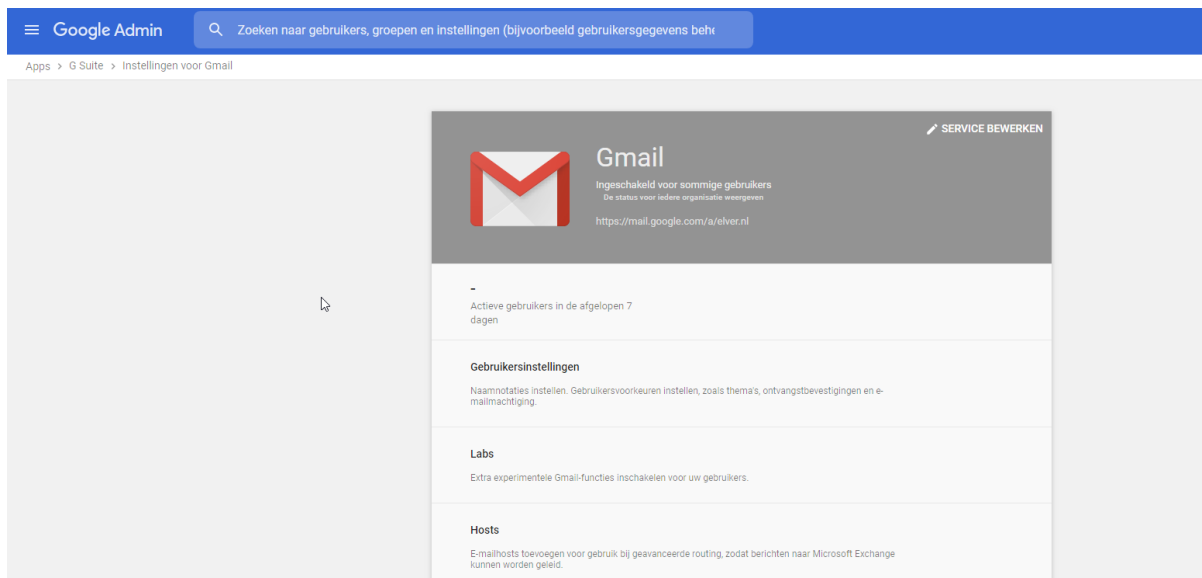

5. Scroll naar beneden en klik op **Geavanceerde instellingen**

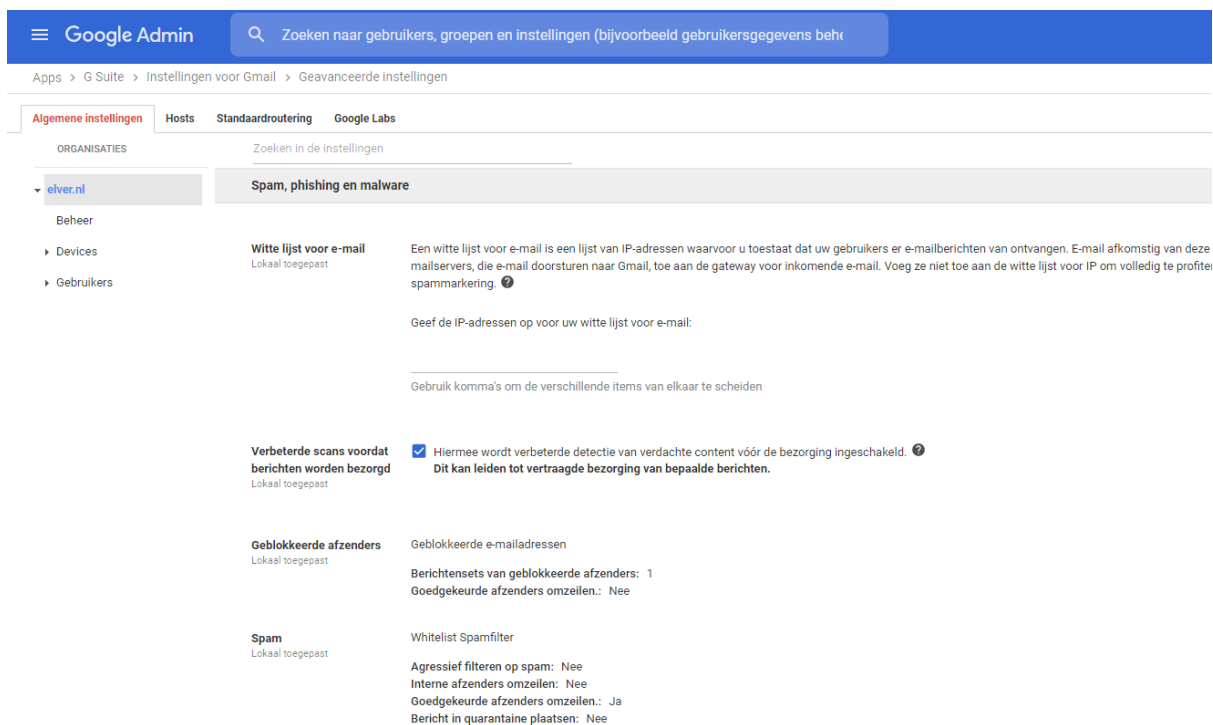

6. Scroll naar **Naleving van veilige verzending (TLS)**



CONFIGUREREN

7. Klik op **CONFIGUREREN**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

[Help](#)

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

1. E-mailberichten waarop dit van toepassing is

- Inkomend - alle berichten
- Uitgaand - alle berichten
 - Uitgaand - berichten waarvoor Beveiligd transport nodig is via een andere instelling

2. Gebruik TLS voor veilig transport bij het corresponderen met deze domeinen/e-mailadressen.

Er zijn nog geen lijsten gebruikt. [Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.](#)

3. Opties

- CA-ondertekend certificaat vereisen bij de bezorging van uitgaande e-mails in de hierboven opgegeven domeinen waarvoor TLS is ingeschakeld

[ANNULEREN](#)

[INSTELLING TOEVOEGEN](#)

8. Selecteer **Inkomend – alle berichten**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

[Help](#)

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

1. E-mailberichten waarop dit van toepassing is

- Inkomend - alle berichten
- Uitgaand - alle berichten
 - Uitgaand - berichten waarvoor Beveiligd transport nodig is via een andere instelling

2. Gebruik TLS voor veilig transport bij het corresponderen met deze domeinen/e-mailadressen.

Er zijn nog geen lijsten gebruikt. [Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.](#)

3. Opties

- CA-ondertekend certificaat vereisen bij de bezorging van uitgaande e-mails in de hierboven opgegeven domeinen waarvoor TLS is ingeschakeld

[ANNULEREN](#)

[INSTELLING TOEVOEGEN](#)

9. Klik op **Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst**

Nieuwe lijst maken:

Voer een lijstnaam in

MAKEN

10. Vul bij Nieuwe lijst maken: Zorgdomein in. En klik vervolgens op **MAKEN**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

Help

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

1. E-mailberichten waarop dit van toepassing is

- Inkomend - alle berichten
- Uitgaand - alle berichten
- Uitgaand - berichten waarvoor Beveiligd transport nodig is via een andere instelling

2. Gebruik TLS voor veilig transport bij het corresponderen met deze domeinen/e-mailadressen.

Zorgdomein (0)

[Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.](#)

3. Opties

- CA-ondertekend certificaat vereisen bij de bezorging van uitgaande e-mails in de hierboven opgegeven domeinen waarvoor TLS is ingeschakeld

ANNULEREN

INSTELLING TOEVOEGEN

11. Selecteer **ZorgDomein (0)** en klik op **Bewerken**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

Help

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

1. E-mailberichten waarop dit van toepassing is

- Inkomend - alle berichten
- Uitgaand - alle berichten
- Uitgaand - berichten waarvoor Beveiligd transport nodig is via een andere instelling

2. Gebruik TLS voor veilig transport bij het corresponderen met deze domeinen/e-mailadressen.

Zorgdomein (0)

Zorgdomein		🔍 +
Adres	Verificatie (alleen ontvangen e-mail) ⓘ	
Er zijn nog geen e-mailadressen of domeinen toegevoegd. Toevoegen		

[Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.](#)

3. Opties

- CA-ondertekend certificaat vereisen bij de bezorging van uitgaande e-mails in de hierboven opgegeven domeinen waarvoor TLS is ingeschakeld

ANNULEREN

INSTELLING TOEVOEGEN

12. Klik op **Toevoegen**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

Help

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

1. E-mailberichten waarop dit van toepassing is

- Inkomend - alle berichten
- Uitgaand - alle berichten
 - Uitgaand - berichten waarvoor Beveiligd transport nodig is via een andere instelling

2. Gebruik TLS voor veilig transport bij het corresponderen met deze domeinen/e-mailadressen.

Zorgdomein (0)

Zorgdomein	Verificatie (alleen ontvangen e-mail) ?
Adres	

E-mailadres of domeinnaam:
Voer door een komma of spatie gescheiden e-mailadressen of domeinnamen in

Afzenderverificatie vereisen (aanbevolen) [Meer informatie](#)

ANNULEREN OPSLAAN

[Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.](#)

3. Opties

- CA-ondertekend certificaat vereisen bij de bezorging van uitgaande e-mails in de hierboven opgegeven

ANNULEREN INSTELLING TOEVOEGEN

13. Voer bij **E-mailadres of domeinnaam:** zorgdomein.nl in en klik op **OPSLAAN**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

Help

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

1. E-mailberichten waarop dit van toepassing is

- Inkomend - alle berichten
- Uitgaand - alle berichten
- Uitgaand - berichten waarvoor Beveiligd transport nodig is via een andere instelling

2. Gebruik TLS voor veilig transport bij het corresponderen met deze domeinen/e-mailadressen.

Zorgdomein (0)

Zorgdomein		🔍 +
Adres	Verificatie (alleen ontvangen e-mail) ⓘ	
zorgdomein.nl	Vereist	

[Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.](#)

3. Opties

- CA-ondertekend certificaat vereisen bij de bezorging van uitgaande e-mails in de hierboven opgegeven domeinen waarvoor TLS is ingeschakeld

ANNULEREN [INSTELLING TOEVOEGEN](#)

14. Klik op **INSTELLING TOEVOEGEN**

Instelling toevoegen

×

Naleving van veilige verzending (TLS)

Help

Optioneel: voer een korte omschrijving in die wordt weergegeven binnen het overzicht van de instelling.

15. Voer een beschrijving in en klik nogmaals op **INSTELLING TOEVOEGEN**

16. Klik rechts onderin op **OPSLAAN**